

MÓDULO 3 LED COB INNOVALED

MÓDULO 3 LED COB
10 000K

MÓDULO 3 LED COB
10 000K

MÓDULO 3 LED COB
10 000K

MÓDULO 3 LED SMD5050
DIGITAL

Módulo de LED o pastillas de LED, utilizados para la iluminación, ofrece iluminar aquellas zonas de acceso difícil obteniendo una iluminación uniforme, y un ahorro energético importante.

Características

- Instalación rápida
- Montaje por cinta doble contacto 3M o atornillado
- Alto flujo luminoso
- Ángulos del haz de luz desde 120° a 160°

Aplicaciones

- Cajas de luz
- Letras corpóreas
- Muebles
- Rótulos
- Cristaleras
- Iluminar metacrilatos
- Iluminación decorativa
- Publicidad interior y exterior

Información Técnica


Amperaje	Tipo de LED	Eficacia luminosa	Flujo luminoso	Temperatura de color	Consumo	Voltaje	Carcasa	Garantía	Ángulo de apertura	Adhesivo	Temperatura de trabajo
0.16 A	COB	60 Lm/W	100 - 120 Lm	6500-12000K	2W	12 V DC	Plástico	1 año	120°	Doble contacto	-30°C a +50°C

Conductor eléctrico	FPC	LED cantidad	Sistema de sujeción	IRC	Certificaciones	Dimensión AxB	Protección
2x20AWG long. 8.3cm hilos de aluminio	Cobre doble recubrimiento	6 MICRO LED	IP65	>70	CE/ RoHS	70x18mm	por tornillos o cinta doble contacto

Certificación



Dimensión

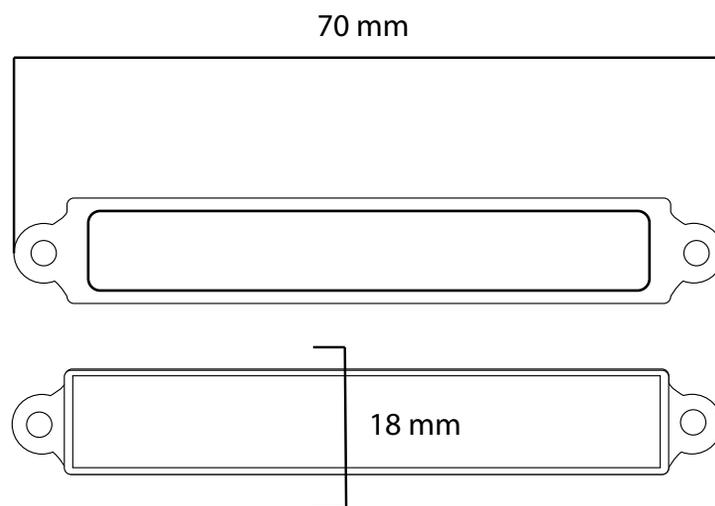

Vistas del Producto



VISTA FRONTAL



VISTA PARTE DE ATRÁS

DA X SO

ILUMINACIÓN



/daxso Perú

Distribuido por:
INNOVALED PERU S.A.C
Av. Marginal 603
Urb. Javier Prado Este
Salamanca, ATE
Lima - Perú.
Telf. de atención al Cliente: 01 355 2495
Ventas: 01 393 9364
E-mail: ventas@innovaled.pe
Web: www.innovaled.pe

Fecha de publicación: Junio de 2017

INNOVALED se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.